



ТЕРАСНА ДОШКА GAMRAT
МІЦНЕ РІШЕННЯ ВТІЛЕНЕ ПРИРОДОЮ

ВИКОНАНА З
СЕЛЕКЦІОНОВАНОЇ
ДЕРЕВИНИ



25 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Терасна дошка Gamrat з композиційної деревини - це сучасний продукт, досконало імітуючий деревину, який ідеально вкляпоує себе в оточення сучасних і традиційних будинків також досконало виправдовує себе як будівельний матеріал до аранжировки тераси, платформи, балкона, місця для прогулянок чи облаштування територій навколо басейнів, тощо. Цей вишуканий продукт - сполучення природи і сучасності, а отже високо селекціонованої деревної муки з властивостями штучних матеріалів ПВХ. Завдяки такій комбінації повстає матеріал, який має солідний і естетичний вигляд деревини, що має водночас бажані властивості штучних матеріалів. Цей продукт перевершує своїм стандартом деревину, оскільки в ньому виключені вади цього матеріалу. А соекструзія матеріалу, тобто його двушаровість гарантує стабільність кольору на довгий час.


СТІЙКІСТЬ ДО
ПРОМЕНІВ UV



МІНІМАЛЬНА
РОЗШИРЮВАНІСТЬ



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
ПРОДУКТУ




ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД ТЕРАСИ




Терасна дошка Gamrat у повній мірі безпечна і сприятлива середовищу, зберігає всі принципи і положення, що стосуються охорони середовища і в 100 % надається до повторного перетворення.

Тераси, виконані з композитної дошки Gamrat, створюють омріяну підлогу, яка здійснить очікування навіть найбільш вимагаючих Клієнтів. Її натуральний вигляд, гармонізуючий з оточенням, запрошує до відвідувань і частих зустрічей на свіжому повітрі. Завдяки доступним кольорам і винятковим структурам поверхні, надаючим дошкам вигляд деревини, проектні можливості композитної дошки GAMRAT необмежені - незалежно від величини чи вигляду тераси.

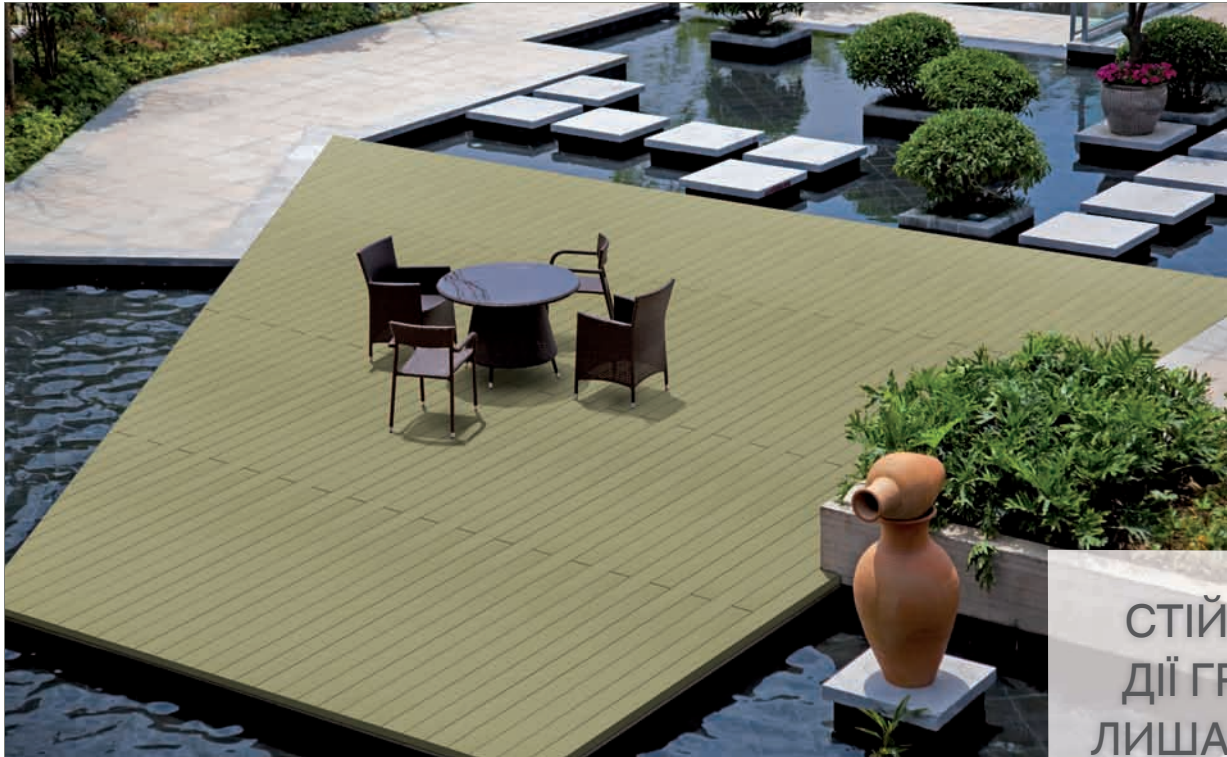

СТІЙКА ДО
ДІЇ ГРИБІВ І
ЛИШАЙНИКІВ

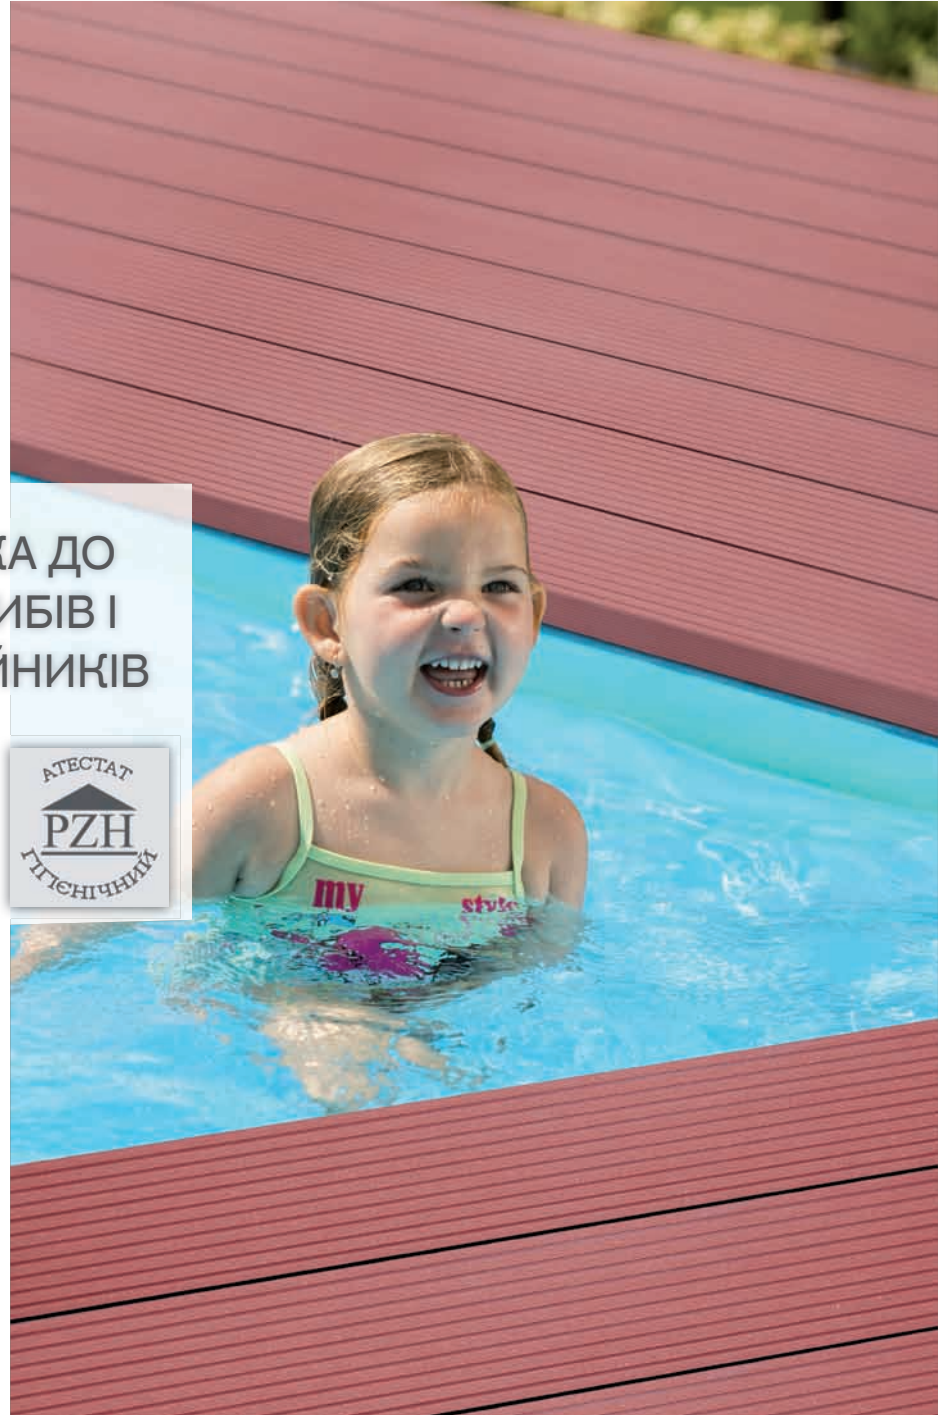

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ
НИЗЬКИХ І ВИСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



АНТИСЛИЗЬКА
ПОВЕРХНЯ



СТІЙКА ДО ПЛЯМ І
ЖИРІВ



Терасна дошка Гамрат з композиту деревини характеризується незвичайною механічною витривалістю і стійкістю до високих і низьких температур. Не гниє, не деформується і не має скабок, а перш за все легка в монтажі, експлуатації і чистці.

Експлуатація композитної дошки є дуже простою і не вимагає складних сервісних процедур - не шкодить їй сніг, дощ ані сонце. Завдяки цим ознакам, протягом років ми можемо радіти незмінності форми і естетики нашої тераси. Продукт був створений з думкою про людей, які цінують зручність, елегантність виконання а також комфорт у використанні протягом багатьох років.





НЕГОРЮЧА
КЛАС ГОРЮЧОСТІ
B_{fl}-S1



НЕ ВИМАГАЄ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ І
ФАРБУВАННЯ




СКЛАД І МОНТАЖНА СХЕМА


Лага



Пліттус (композит)

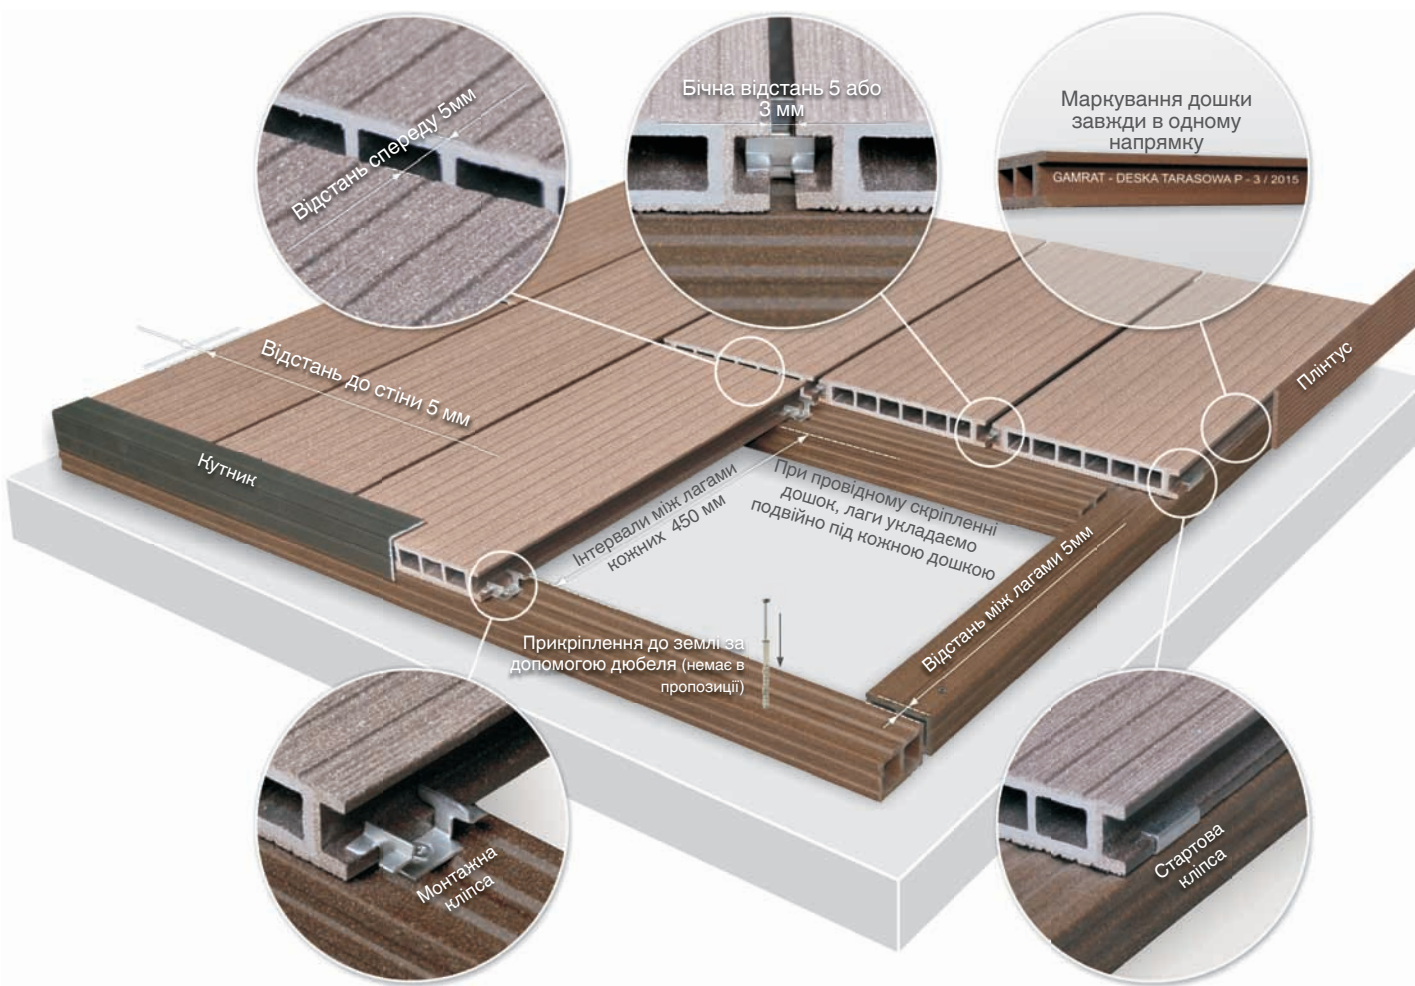

Стартова кліпса



Монтажний гвинт



Монтажна кліпса 5 мм




Монтажна кліпса 3 мм



Кутник (алюміній)



Кольори пліттусів (Анодований алюміній)




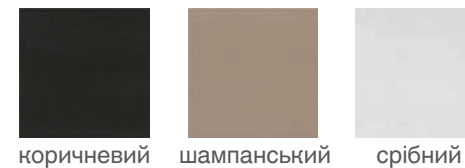


коричневий


шампанський

срібний

ТЕХНІЧНІ ДАНІ, КОЛОРИСТИКА, ВИДИ ОФОРМЛЕНЬ

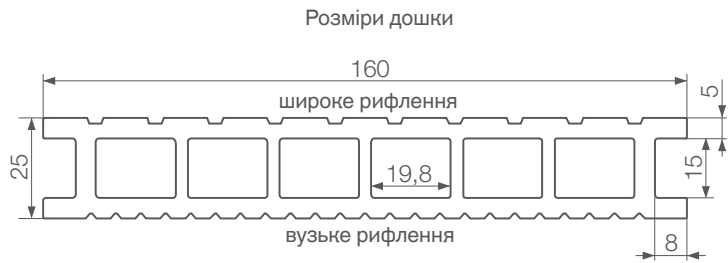


Світло-коричневий

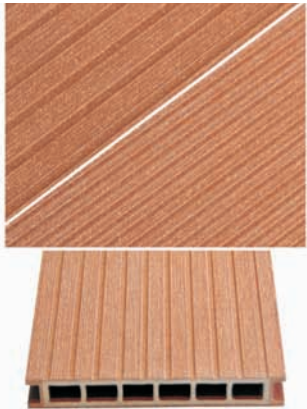


Горіховий



НОВИНКА
оливковий

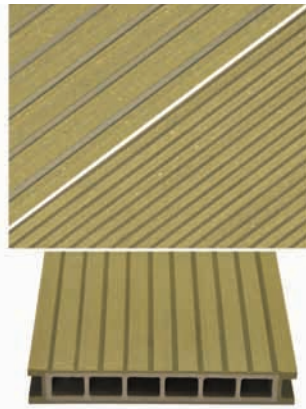

Графіт

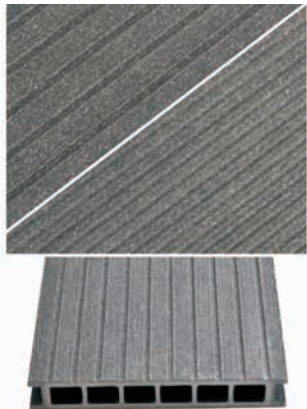


Темно-коричневий



Сірий



Вильвет

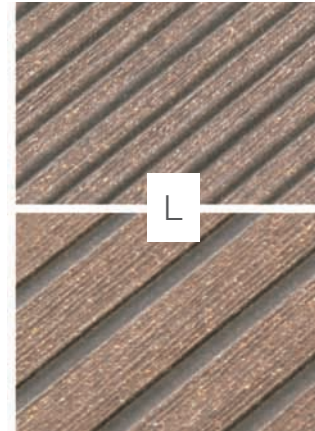

Рубчики



Гладка



Декларація відповідності	PN-EN 15534-5:2014	Nr 51/TT/16
Роки гарантії	-	25
Довжина (mm)	PN-EN 15534-1:2014	2400 lub 4000
Ширина (mm)	PN-EN 15534-1:2014	160
Товщина (mm)	PN-EN 15534-1:2014	25
Гігієнічна оцінка	-	Pozytywna
Класифікація реакції на вогонь	PN-EN 13501-1+A1:2010	Bfl -s1
Стійкість до ковзання	PN-EN 15534-4:2014	M > 75
		L > 42
		N > 34
Твердість по Брінеллю	PN-EN 15534-1:2014	93 (±1) MPa
Лінійне термічне розширення	ISO 11 359-2	1mm / 1m / 30°C

GAMRAT Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl



Export department:

phone +48 491 45 33

fax +48 491 47 56

e-mail: wpc@gamrat.com.pl